

Avalon Q Руководство по быстрому старту



REV 1.0

2025-05-12

01

Подготовка Avalon Q

02

Настройка и управление Avalon Q – Мобильное приложение

03

Avalon Q — настройка пула на телефоне

04

Управление Avalon Q с ПК

05

Настройка пула майнинга Avalon Q – ПК


06

Послепродажная поддержка

1 Подготовка Avalon Q

При получении Avalon Q проверьте целостность упаковки перед вскрытием.

Если будут обнаружены повреждения упаковки, пожалуйста, свяжитесь с avalonsupport@canaan.io для получения послепродажной поддержки.

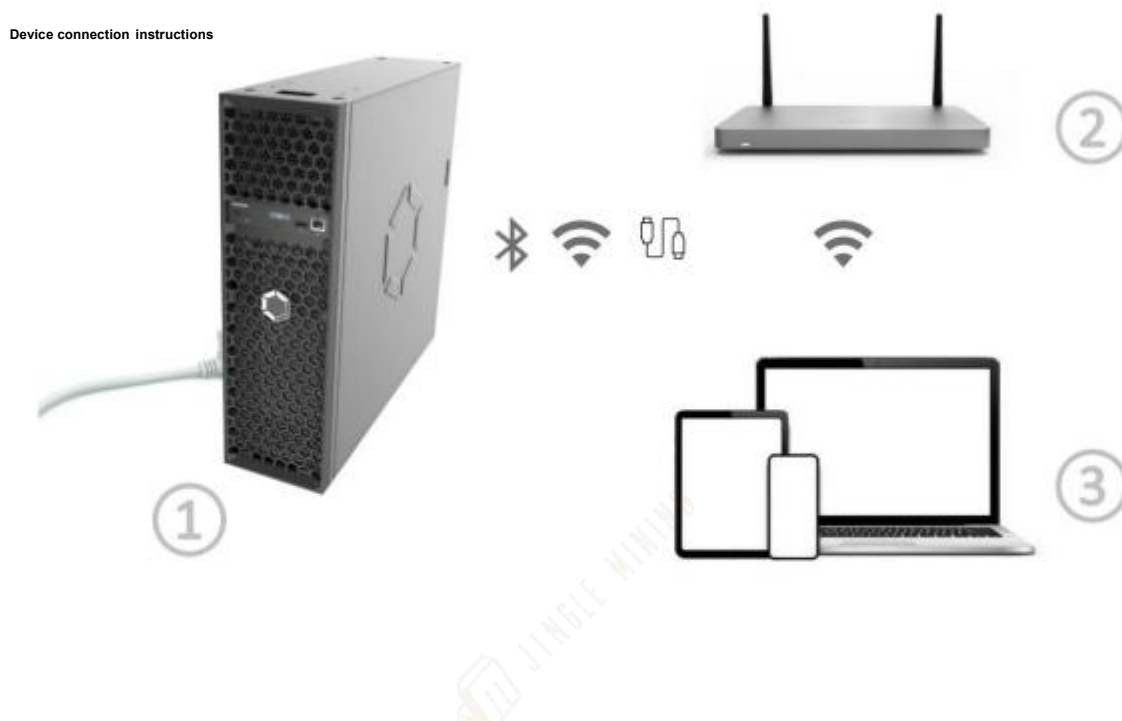

- ✓ **Avalon Q** (включая сетевой кабель питания и модуль Wi-Fi)
- ✓ **Беспроводное сетевое оборудование** (настраивается клиентом)
- ✓ **Мобильное устройство или ноутбук** (настраивается клиентом)


Подготовка программного обеспечения

Мобильное приложение — Avalon Family (для настройки и управления Avalon Q)

Отсканируйте QR-код справа и загрузите приложение через **App Store** или **Google Play**.

Затем скачайте и установите **Avalon Family**.



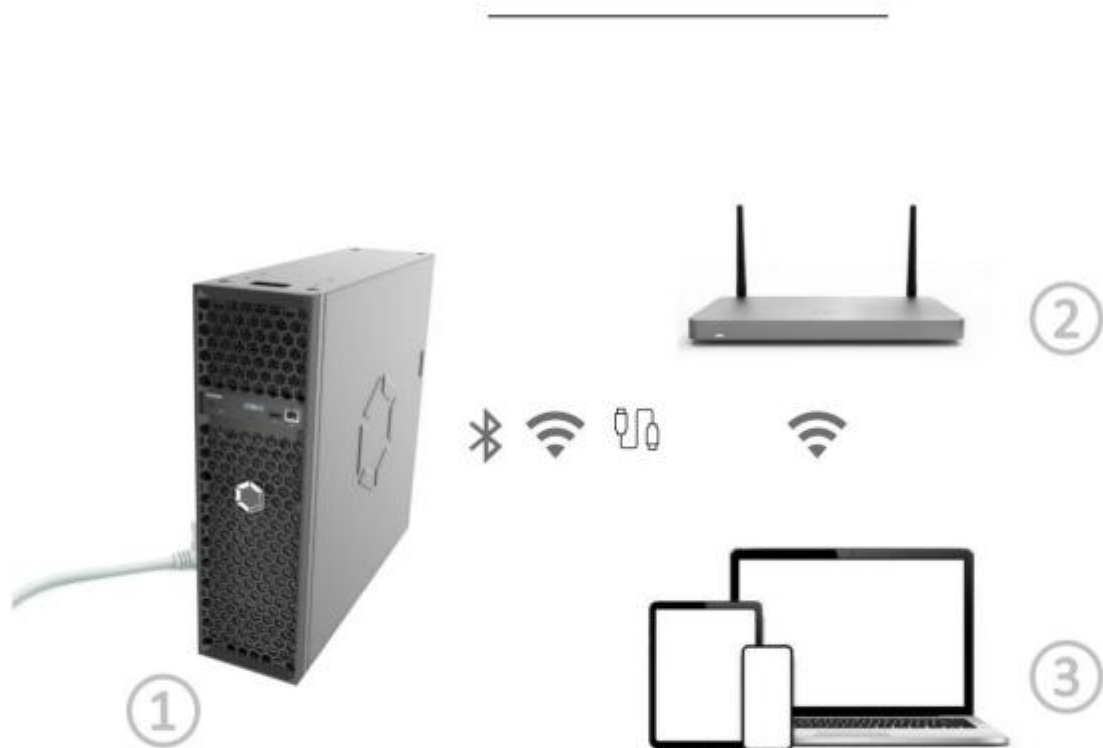

Описание сети

Avalon Q поставляется с Wi-Fi модулем. Перед запуском устройства вставьте его в USB-порт.

Пожалуйста, убедитесь в безопасности сетевой среды и отсутствии вирусов, троянов или бэкдор-программ, чтобы гарантировать безопасность ваших криптовалютных средств.

Особенности подключения:

Avalon Q поддерживает только беспроводные сети в диапазоне **2.4 ГГц**.

Разместите Avalon Q как можно ближе к роутеру или точке доступа Wi-Fi.

Проводное подключение:

Avalon Q также поддерживает проводную сеть. Если вы хотите использовать её, извлеките Wi-Fi модуль. После этого выключите питание Avalon Q на 10 секунд, подключите сетевой кабель и снова включите устройство.

Добавление устройства через Avalon Family APP:

Если устройство подключено к той же локальной сети, что и Avalon Q, вы можете добавить его в приложении:

выберите **«Новое устройство»**,

затем **«Добавить работающий девайс вручную»**,


введите IP-адрес, отображаемый на экране Avalon Q.

В данном руководстве основное внимание уделяется использованию сети **Wi-Fi 2.4 ГГц**.

Включение Avalon Q

Перед подачей питания убедитесь, что Wi-Fi модуль установлен в USB-порт на передней панели устройства.


Подключите кабель питания, затем вручную включите главный выключатель на задней панели, чтобы запустить устройство.

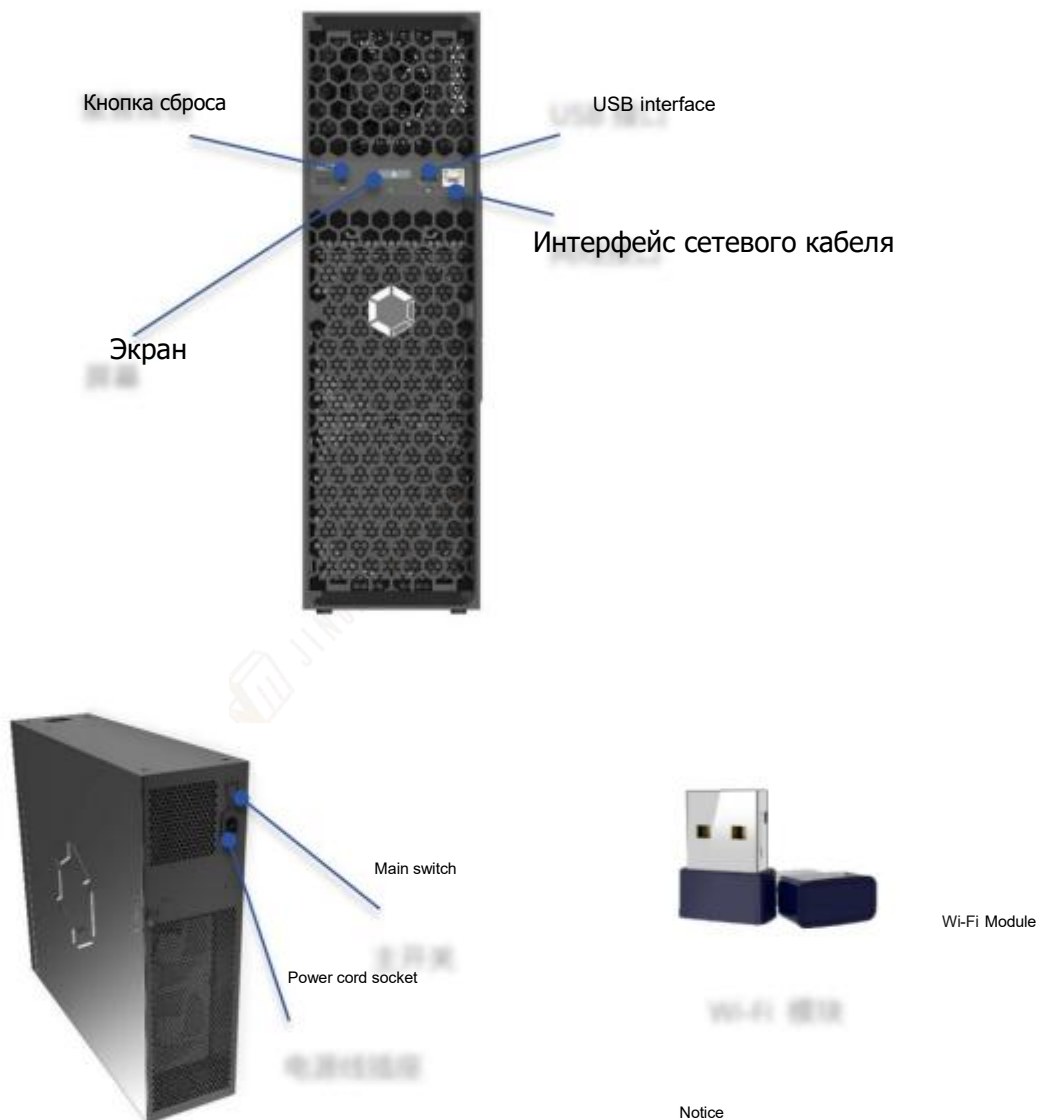

Wi-Fi модуль находится внутри коробки.

- Avalon Q

Back view

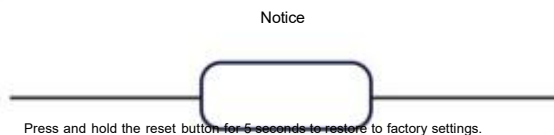

02 Настройка и управление Avalon Q – Мобильное устройство

Настройка сети Avalon Q – Мобильное устройство

Откройте настройки телефона, включите Bluetooth и подключите телефон и устройство Avalon Q к одной беспроводной сети.

Требуется Wi-Fi в диапазоне **2.4 ГГц**.



Remark

Шаги выполнения отображаются на устройствах iOS и Android.

Интерфейс добавления Avalon Q на стороне устройства немного отличается, но общие шаги остаются одинаковыми. ✓

Откройте приложение Avalon Family на телефоне, нажмите «» в правом верхнем углу и выберите «Новое устройство». ✓




нажмите «Поиск», затем выберите «Q_xxxx» и подключитесь.



Совет: держите телефон ближе к Avalon Q, чтобы ускорить поиск и подключение.
Если нужно настроить несколько устройств Q, включайте их поочередно. ✓

Нажмите «Подключиться», выберите имя Wi-Fi, введите пароль от Wi-Fi и нажмите «Сохранить».

Начнётся подключение к Wi-Fi. ✓

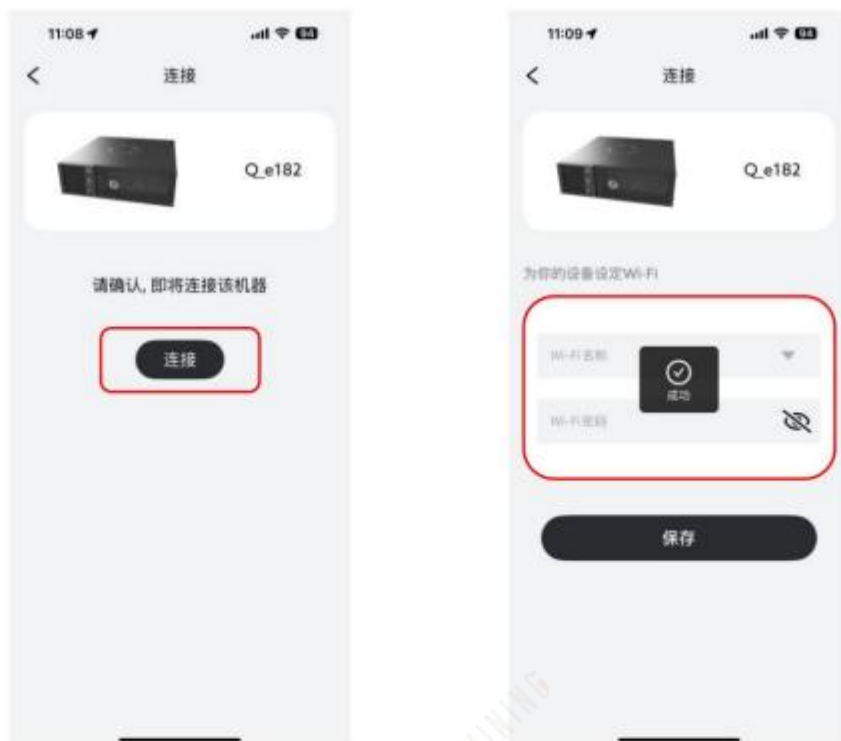

После успешного подключения Avalon Q устройство отобразится на главной странице приложения Avalon Family.

Управление и настройка выполняются через Avalon Family. ✓



Управление Avalon Q – Мобильное устройство ✓



Basic Operations of Avalon Q



Avalon Q Setup

3 Настройка пула майнинга Avalon Q – Мобильное устройство

Нажмите «Pool Configuration», введите адрес пула, имя майнера и пароль, затем нажмите «Сохранить». ✓





Когда появится запрос «Please enter password», введите пароль (пароль по умолчанию: admin), затем нажмите «Continue».

После завершения настройки пула устройство автоматически перезапустится, чтобы применить изменения. ✓




04 Управление Avalon Q – ПК ✓ Ноутбук должен быть подключён к той же беспроводной сети, что и Avalon Q. ✓



IP-адрес устройства Avalon Q, подключённого к Wi-Fi-сети, отображается на экране в виде карусели. ✓


Введите IP-адрес Avalon Q в адресную строку браузера, чтобы открыть страницу входа в устройство (при долгом нажатии на иконку Avalon Family Q появится всплывающее окно с отображением его IP-адреса).

Откройте приложение **Avalon Family**, нажмите «**й**», затем «**Сканировать**» и отсканируйте QR-код на странице входа для авторизации. ✓

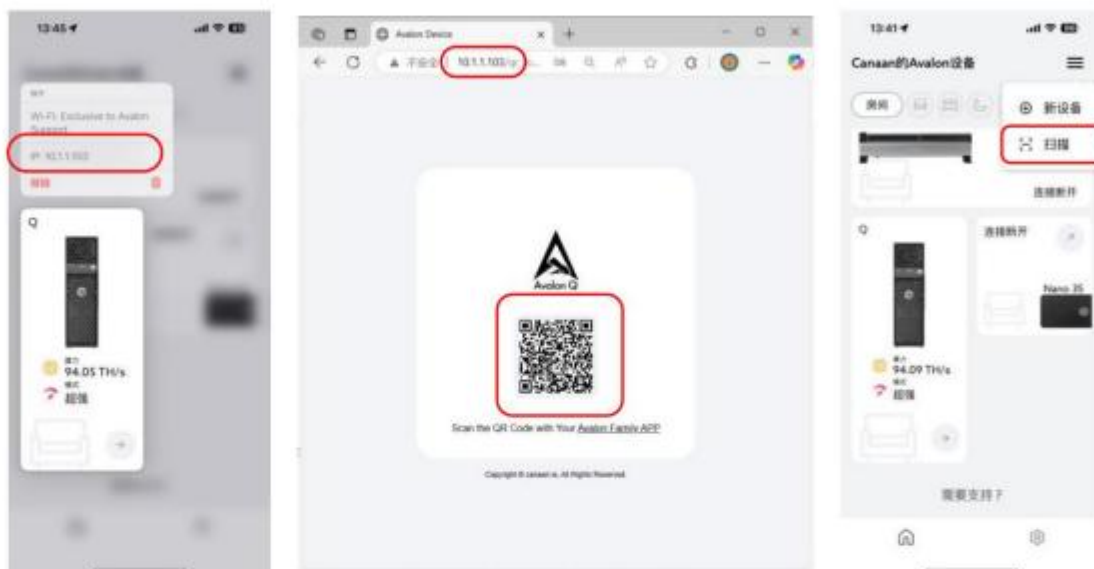


05 Настройка пула майнинга Avalon Q – ПК ✓


Авторизуйтесь на странице управления Q и нажмите «Pool Config», чтобы выполнить настройку пула майнинга. ✓

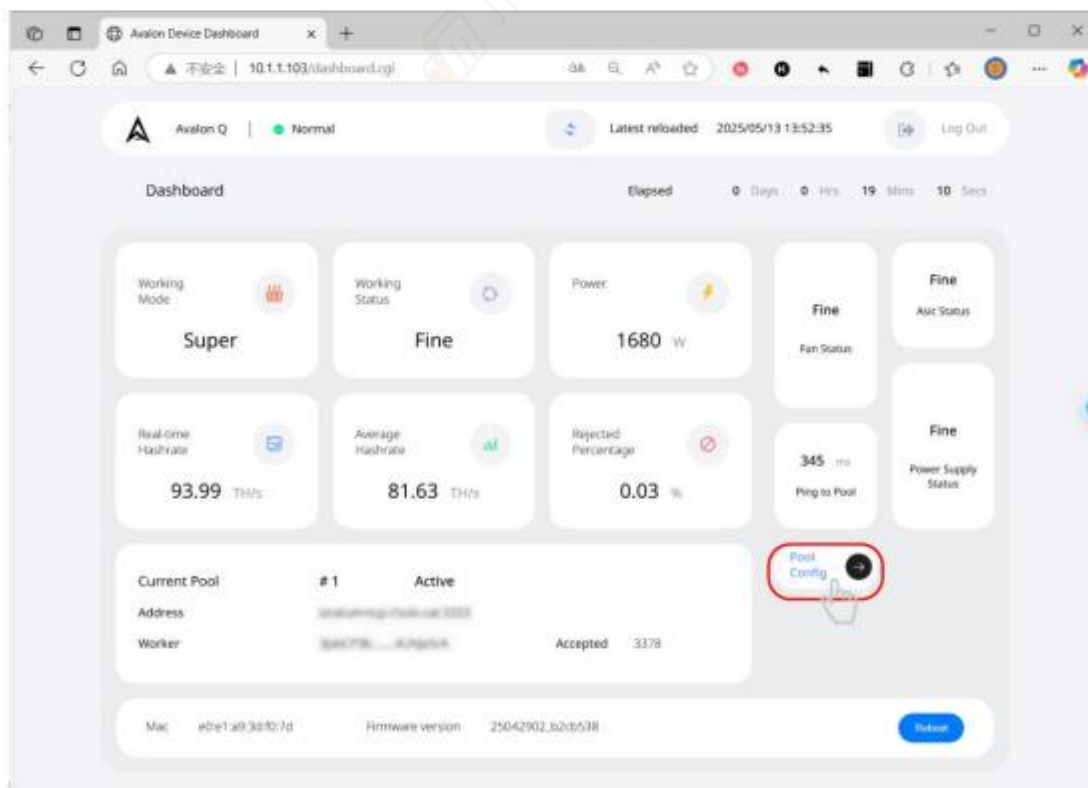

Введите адреса трёх пулов, имя майнера и пароль, затем нажмите «Submit». ✓

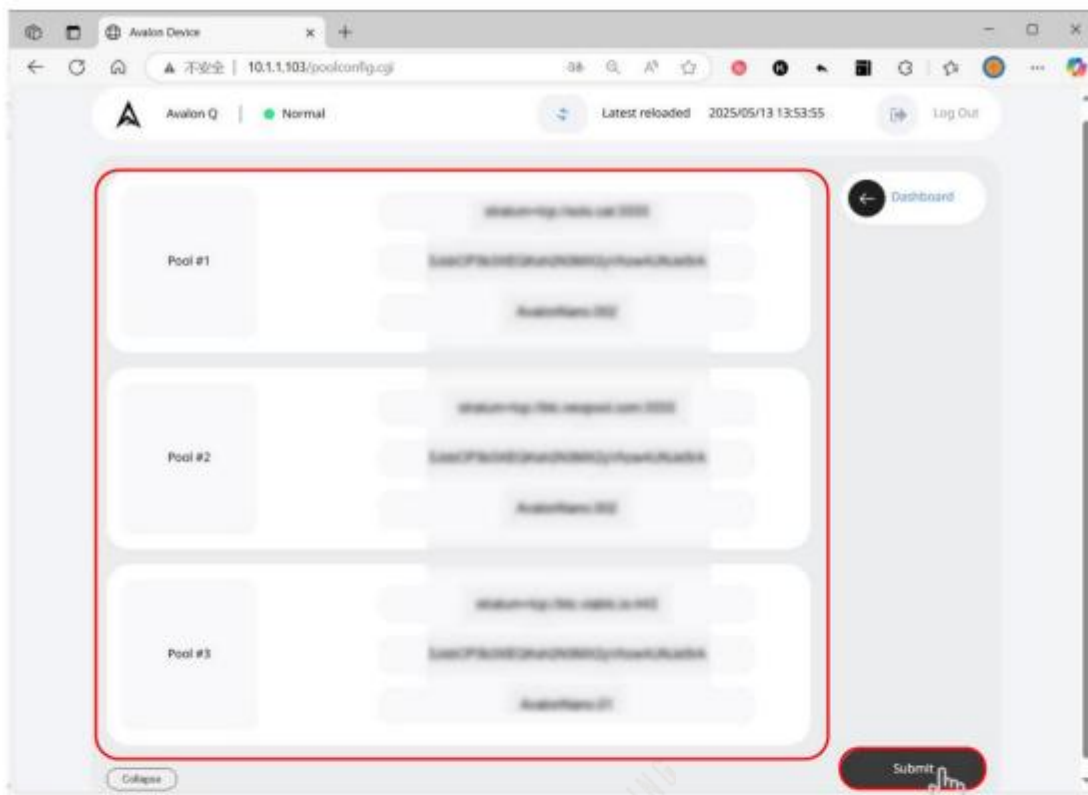

Снова нажмите «OK», и устройство перезапустится, чтобы применить настройки пула майнинга. ✓

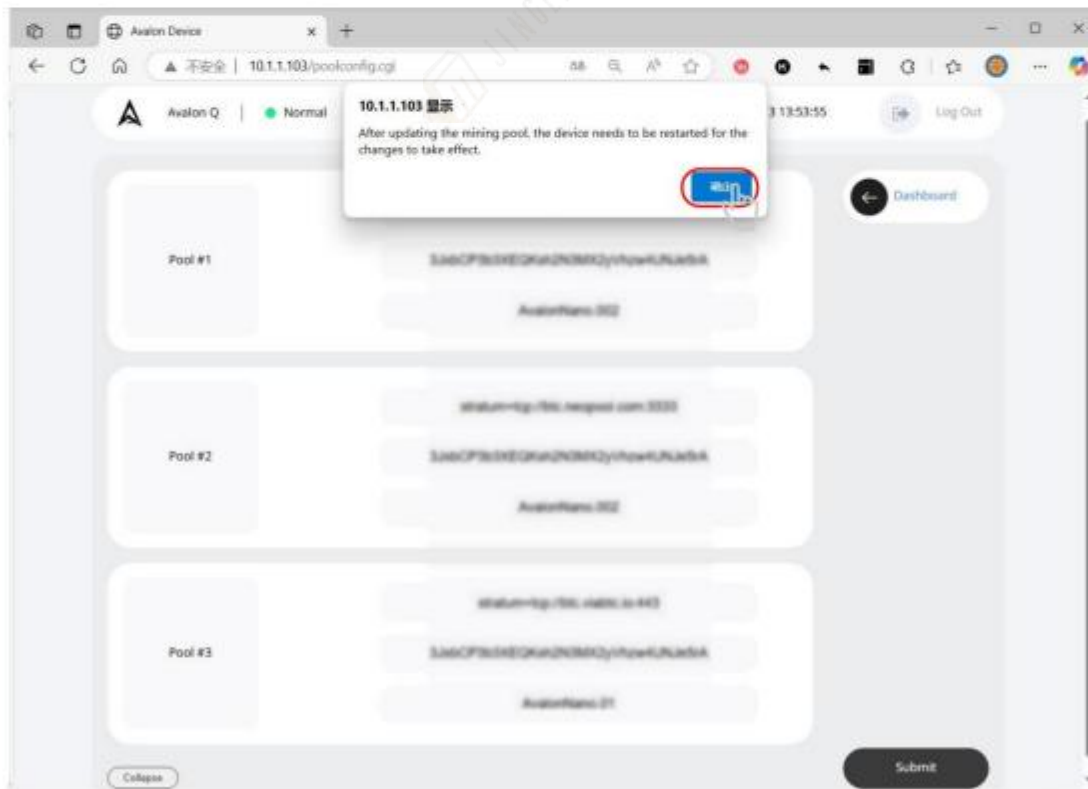

06 Послепродажная поддержка

Если у вас возникнут вопросы по Avalon Q, пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую.

Сервисный сайт: <https://support.canaan.io>

Сервисный email: **avalonsupport@canaan.io**

Заявление

Содержимое данного документа предоставлено исключительно для ознакомления и представлено «как есть».

Все изображения приведены только для справки, окончательная версия поставляемого продукта может отличаться от изображённой. ✓

Copyright © Canaan Inc. All rights reserved.

